

## Первый способ


Для того чтобы добавить скрипт в автозагрузку в Windows 10 необходимо:

- 1) Сделать ярлык к файлу скрипту
- 2) В проводнике прописать shell:startup и добавить в этой папке ярлык нашего скрипта на автозапуск.
- 3) Смотрим в автозапуске, есть ли наш скрипт там или нет.
- 4) Перезагружаемся и проверяем работу.


## Второй способ

Если для запуска скрипта требуется права администратора, то необходимо сделать автозапуск через планировщик задач:


- 1) через поиск открывает планировщик задач
- 2) создаем новую простую задачу

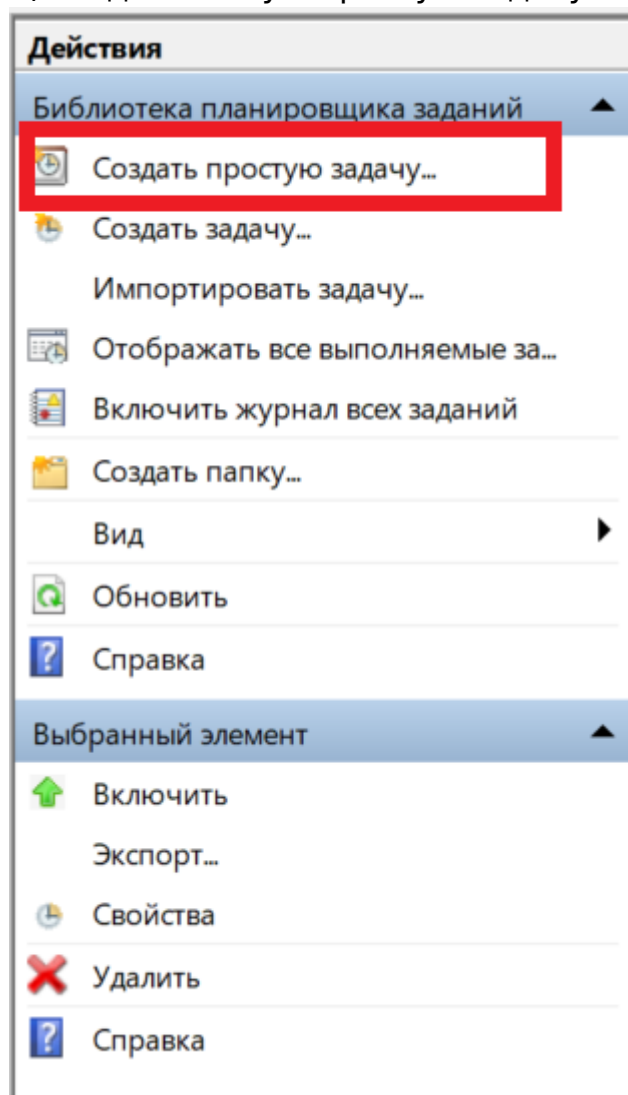


- 3) называем задачу и в триггере ставим «При входе в Windows»:

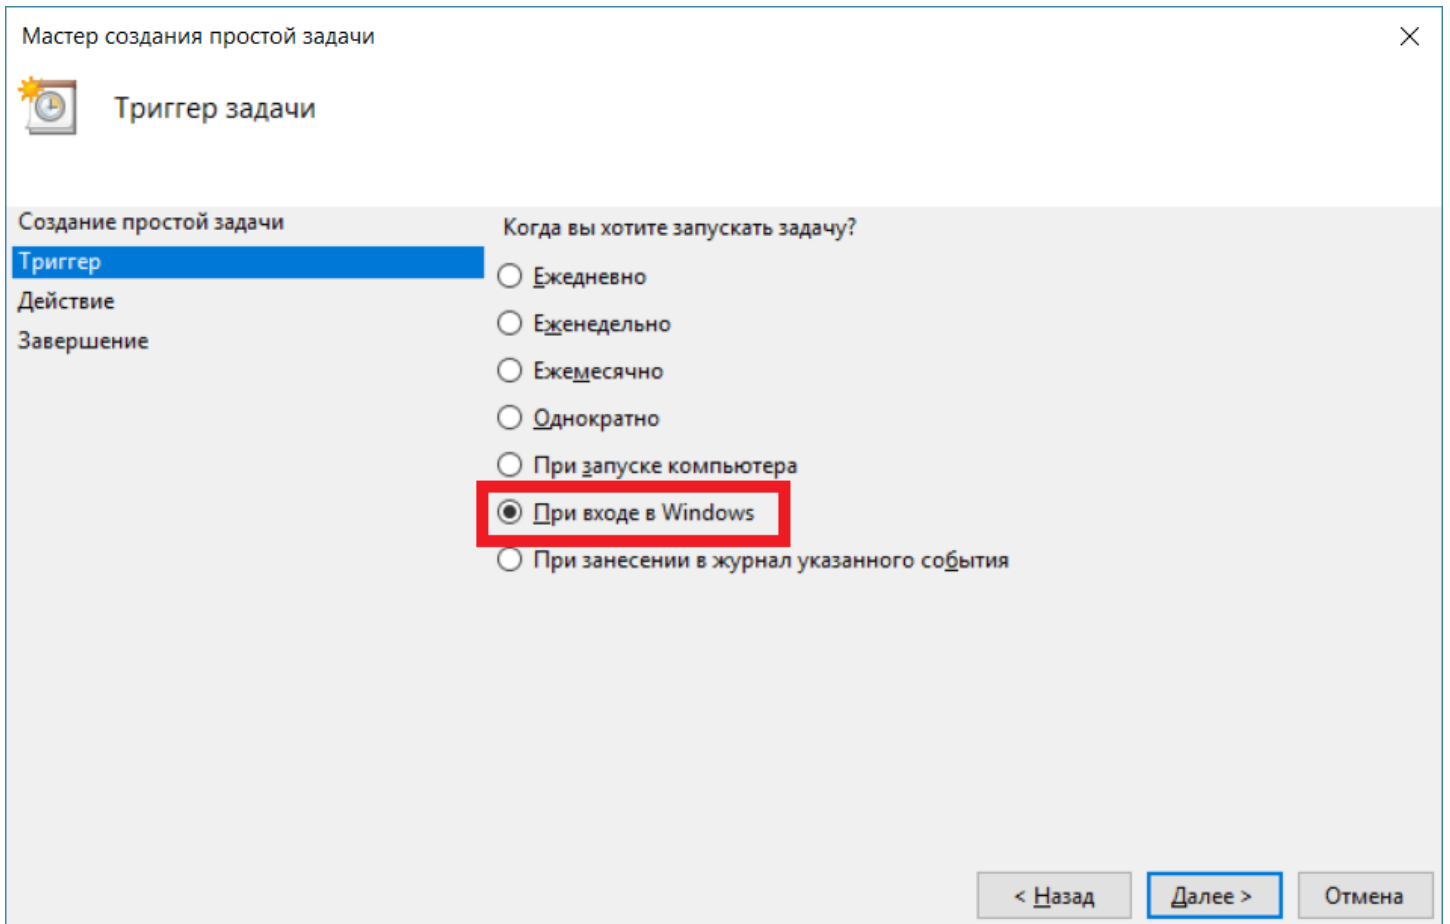

4) отмечаем, что запуск программы:

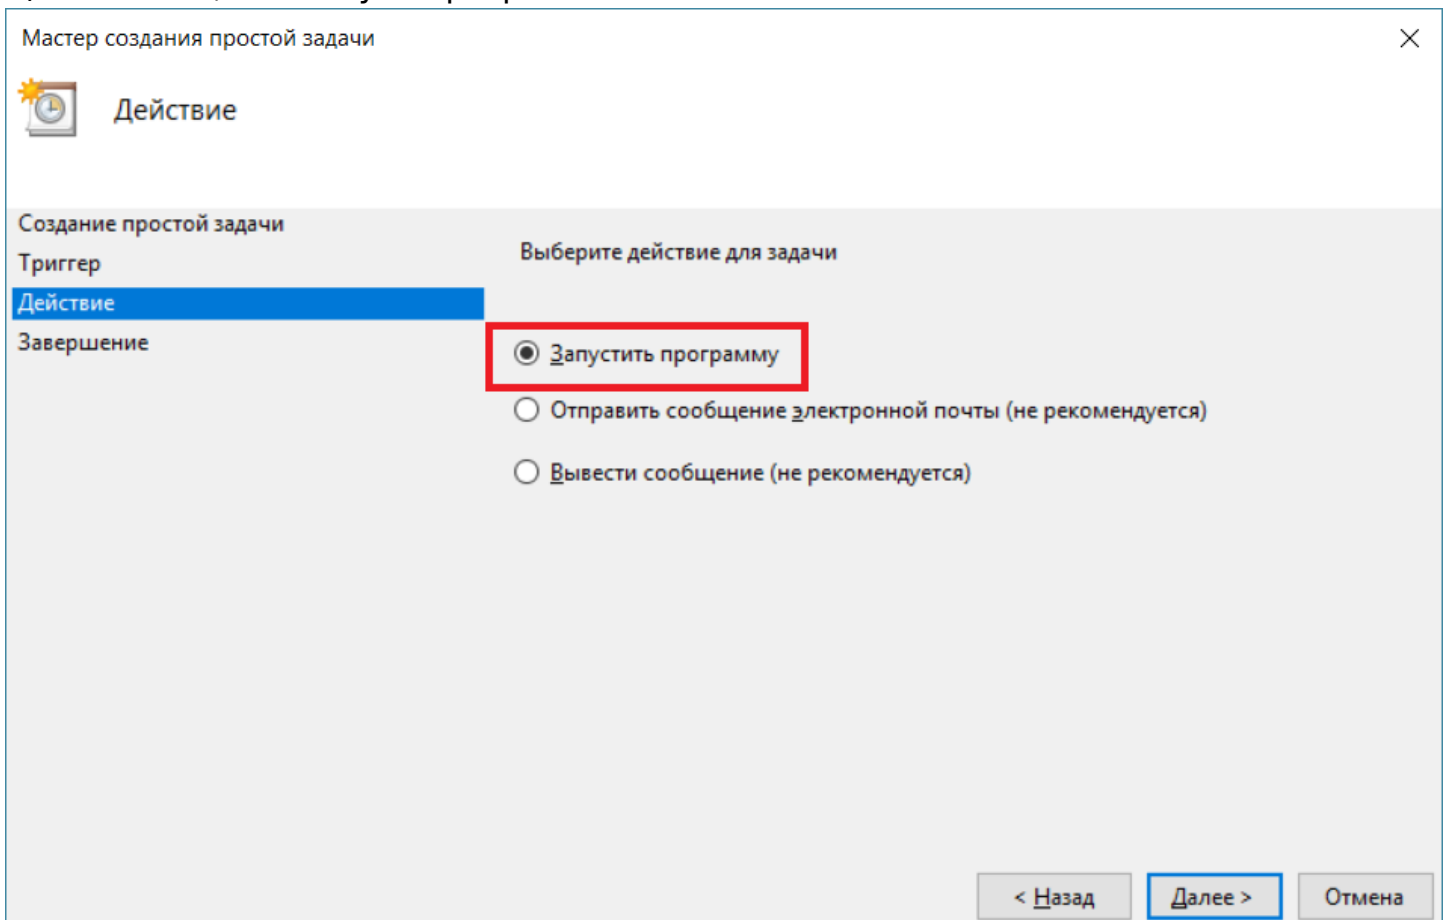

5) выбираем программу:

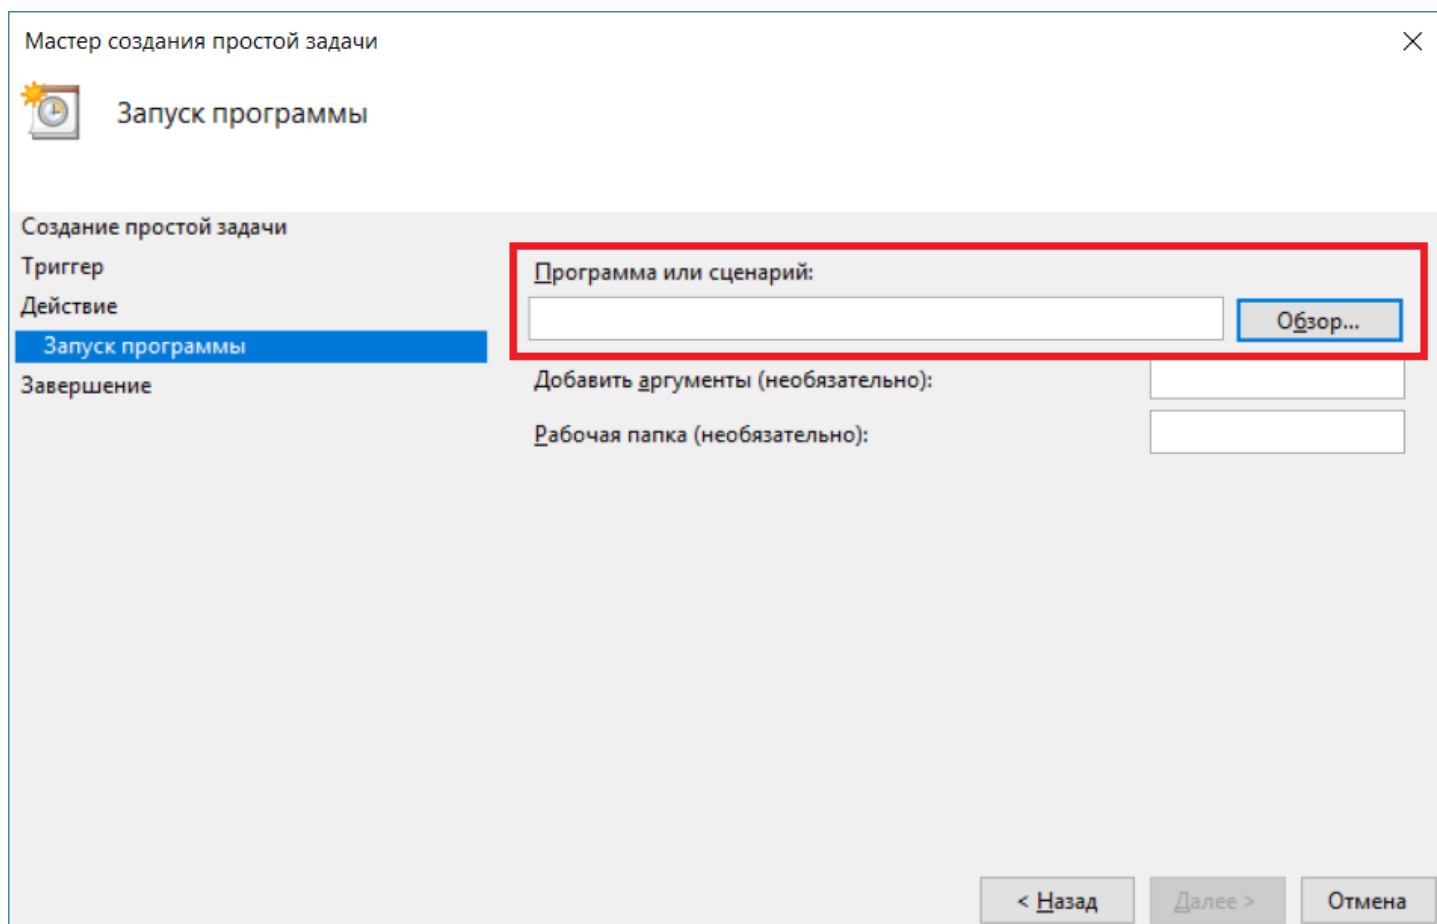

6) завершаем создание задачи

7) правой кнопкой мыши кликаем по задаче и выбираем свойства. Во вкладке «Общее» ставим галочку «Выполнить с наивысшими правами» и применяем изменения

Общие | Триггеры | Действия | Условия | Параметры | Журнал (отключен)

Имя:

Размещение:

Автор:

Описание:

Параметры безопасности

При выполнении задачи использовать следующую учетную запись пользователя:

Выполнять только для пользователей, вошедших в систему

Выполнять для всех пользователей

Не сохранять пароль. Будут доступны ресурсы только локального компьютера.

**Выполнить с наивысшими правами**

Скрытая задача    Настроить для:

8) перезагружаем компьютер и проверяем работу скрипта.